







Ceintures de porte lance

| N° article | Description | Prix |
|---|--|------------|
|  07/10010/800 | REPA 800 ceinture SP Polyester orange largeur 80 mm fermeture à 2 ardilions alu, anneau coudé en acier zingué, passant avec anneau D Tailles : 0 = 70 à 95 cm, 1 = 80 à 105 cm, 2 = 100 à 125 cm, 3 = 107 à 137 cm | Fr. 64.20 |
|  07/10040/1688-V | REPA 1688-V I ceinture SP fermeture brevetée à crochet avec réglage fin, polyester orange, largeur 86 mm, anneau coudé en acier Tailles : 1 = 75 à 105 cm, 2 = 100 à 130 cm | Fr. 102.25 |

Mousquetons de porte lance

| N° article | Description | Prix |
|--|---|-----------|
|  07/10060 | Grand mousqueton 200 mm pour ceinture de sapeurs-pompiers, poids 230 gr. | Fr. 37.80 |
|  07/10070 | Petit mousqueton 120 mm pour cordes et cordelet sapeurs-pompiers, poids 100 gr. | Fr. 22.50 |

Cordes & cordelets de porte lance


| N° article | Description | Prix |
|--|---|------------|
|  07/10101 | Cordelet d'amarre 1,5 mètre Polyester tressé 11 mm thermo fixé, Fabrication Jakob | Fr. 31.80 |
| 07/10115 | Corde de sauvetage 15 m Polyester tressé 11 mm. thermo fixé, Fabrication Jakob | Fr. 65.00 |
| 07/10120 | Corde 20 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 75.20 |
| 07/10125 | Corde 25 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 86.60 |
| 07/10130 | Corde 30 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 100.50 |
| 07/10135 | Corde 35 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 103.20 |
|  07/10201 | Cordelet d'amarre fluo jaune 1,5 mètre Polyester tressé 11 mm | Fr. 39.65 |
| 07/10215 | Corde fluo jaune 15 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 77.40 |
| 07/10220 | Corde fluo jaune 20 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 91.70 |
| 07/10225 | Corde fluo jaune 25 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 105.50 |
| 07/10230 | Corde fluo jaune 30 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 118.80 |
| 07/10235 | Corde fluo jaune 35 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 131.60 |
| 07/10301 | Cordelet d'amarre rouge 1,5 mètre Polyester tressé 11 mm | Fr. 39.65 |
| 07/10315 | Corde rouge 15 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 77.40 |
| 07/10320 | Corde rouge 20 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 91.70 |
| 07/10325 | Corde rouge 25 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 105.50 |
| 07/10330 | Corde rouge 30 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 118.80 |
| 07/10335 | Corde rouge 35 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 131.60 |
| 07/10401 | Cordelet d'amarre bleu 1,5 mètre Polyester tressé 11 mm | Fr. 39.65 |
| 07/10415 | Corde bleu 15 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 77.40 |
| 07/10420 | Corde bleu 20 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 91.70 |
| 07/10425 | Corde bleu 25 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 105.50 |
| 07/10430 | Corde bleu 30 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 118.80 |
| 07/10435 | Corde bleu 35 m Polyester tressé 11 mm | Fr. 131.60 |

Autres longueurs et modèles sur demande



Sac de transport pour corde de sauvetage

| N° article | Description | Prix |
|------------|--|-----------|
| 07/SH 20 | Sac de transport pour corde de sauvetage 20 m , avec passant pour port à la ceinture de sauvetage, fabrication en bâche PVC rouge, avec poche pour cordelette et rabat à velcro | Fr. 59.00 |
| 07/SH 25 | Sac de transport pour corde de sauvetage 25 m , avec passant pour port à la ceinture de sauvetage, fabrication en bâche PVC rouge, avec poche pour cordelette et rabat à velcro | Fr. 69.00 |
| 07/SH 30 | Sac de transport pour corde de sauvetage 30 m , avec passant pour port à la ceinture de sauvetage, fabrication en bâche PVC rouge, avec poche pour cordelette et rabat à velcro | Fr. 79.00 |

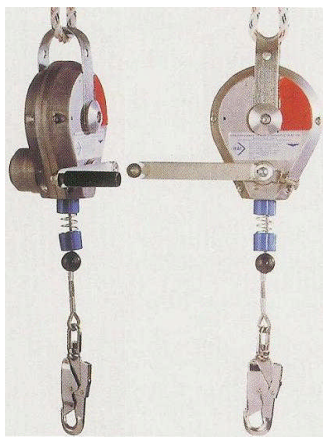

Antichute à rappel automatique et récupérateur

IKAR antichute à rappel automatique avec récupérateur EN 360, antichute avec carter en aluminium, câble zingué, crochet de sécurité. Idéal pour assurer et remonter en sécurité une personne travaillant de manière autonome sous surveillance dans les silos, les regards de canalisation, les citernes, etc.

| N° article | Description | Prix |
|------------|--|--------------|
| 07/730 267 | IKAR avec câble longueur 15 m, poids 9,5 kg | Fr. 1'530.00 |
| 07/730 268 | IKAR avec câble longueur 20 m, poids 15 kg | Fr. 1'725.00 |

Autres longueurs et modèles sur demande



SET Antichute FSSP

Le set FSSP est composé de :

| N° article | Description | Prix |
|--------------------|---|------|
| 1x 07/PZL C73FJ | Harnais Petzl Newton Fast Jack taille 2 | |
| 1x 07/PZL M37TL | Mousqueton demi-rond Omin Triack Lock | |
| 14x 07/PZL M33TL | Mousqueton demi-rond OK Triack Lock | |
| 2x 07/PZL M73 | Mousqueton acier Kador Triack Lock | |
| 7x 07/PZL C40 80 | Sangle anneau 80 cm | |
| 7x 07/PZL C40 120 | Sangle anneau 120 cm | |
| 1x 07/PZL C45 | Protection de corde PVC | |
| 1x 07/PZL FSP 60 | Corde dynamique 10,5 mm , longueur 60 m avec une boucle cousue | |
| 1x 07/PZL S32 | Sac pour matériel 35 litres | |
| 1x 07/PZL L60CK WR | Set Via Ferrata Vertigo, Wire-Lock longe Y avec amortisseur de chute | |


07/PZL FSSP 2 SET Antichute FSSP, harnais taille 2 Fr. 1'528.00

Autres composition, longueurs de corde et taille de harnais sur demande





Dispositif de sauvetage



| N° article | Description | Prix |
|--------------------|--|--------------|
| 07/RGS 801 310 100 | SWISS ROLL R300 ST 100M composé des articles suivants : 1 appareil de sauvetage selon norme EN 341 1 corde d'assurage longueur 1,2 m 1 câble 1 m gainé 1 corde gainée Flexstatic 9 mm 100 m 5 mousquetons Alu Twist-Lock/27 kN 1 poulie de renvoi à 1 trou, 2:1 1 poulie de renvoi à 2 trous, 3:1 1 poulie de renvoi double à 2 trous, 4:1 1 dispositif de freinage gauche (jumar) 1 siège de sécurité triangulaire (Perlon) 1 harnais de sécurité EN 361 1 sac de rangement PVC pour 100 m de corde et appareil 1 Manuel d'instruction d'utilisation et d'entretien en français | Fr. 2'700.00 |
| 07/RGS 801 800 406 | SWISS ROLL CFK TRIPOD trépied en aluminium avec pieds télescopiques, normes EN 795, classe B / CE 0299 Charge maximum 500 kg Hauteur déployé de 0.86 - 2.10 m Encombrement diamètre de 0.80 - 1.82 m Poids 15 kg Longueur plié 1.15 m | Fr. 2'193.60 |
| 07/RGS 801 800 416 | SWISS ROLL CFK TRIPOD sac de transport pour trépied | Fr. 134.00 |
| 07/RGS 811 350 211 | SWISS ROLL treuil à main pour montage sur trépieds alu | Fr. 1'263.55 |
| 07/RGS 801 800 652 | SWISS ROLL coffre aluminium gr. 2 , dimensions 350 x 250 x 310 mm pour appareil de sauvetage et corde jusqu'à 100 m | Fr. 337.00 |
| 07/RGS 801 800 653 | SWISS ROLL coffre aluminium gr. 3 , dimensions 550 x 350 x 220 mm pour appareil de sauvetage et corde jusqu'à 150 m | Fr. 458.00 |
| 07/RGS 801 800 654 | SWISS ROLL coffre aluminium gr. 4 , dimensions 550 x 350 x 310 mm pour appareil de sauvetage et corde jusqu'à 500 m | Fr. 485.00 |
| 07/RGS 800 149 800 | SWISS ROLL harnais triangulaire , pour le sauvetage et l'évacuation d'adultes et enfants, répond à la norme EN 1498 | Fr. 167.70 |

Autres articles, contrôles périodiques et pièces de rechange sur demande

REPRESENTATION DES PRODUITS PETZL

**N°1 EN FOURNITURE DE MATERIEL DE SECURITE
POUR LES DOMAINES DU TRAVAIL ET DU SPORT**



PETZL charlet



Harnais anti-chute

PETZL NEWTON C73 FJ, harnais de protection contre les chutes de hauteur équipé de 2 points d'attache anti-chute (sternal et dorsal). Adapté au travail en hauteur non suspendu. Modulable grâce à ses accessoires disponibles séparément : ceinture de maintien au travail PAD écarteur LIFT, etc...

- S'enfile facilement : une couleur de sangle différente entre la partie haute et la partie basse.
- Rapide à enfiler grâce à la veste JAK et aux boucles automatiques FAST
- Agréable à porter (légèreté et souplesse des sangles).
- Réglage rapide grâce à ses 4 boucles autobloquantes DoubleBack.
- Mousquetonnage facile des attaches : attache sternale en anneaux de corde cousus, attache dorsale en aluminium de forme incurvée.
- Deux passants de fixation pour l'écarteur LIFT.
- Poche pour téléphone portable.

Correspond à la norme : CE EN361, poids 1'140 g

| N° article | Description | Prix |
|----------------|---|------------|
| 07/PZL C73 2FJ | NEWTON FAST JAK 2 C73 2FJ, harnais anti-chute , livrable en taille 1 & 2 | Fr. 151.80 |



Harnais pour enfant et jeune sapeur pompier

PETZL SIMBA C65 harnais complet, réglable pour enfants et JSP de 5 à 10 ans et de moins de 40 kg

- Entièrement réglable: bretelles et cuisses
- Mise en place facile
- Sangles bicolores, noires face interne, colorées face externe
- Boucles de réglage Double Back,
- Point d'encordement double sternal.

Correspond à la norme : CE / UIAA, poids 390 g

TETRAX C43 harnais cuissard, réglable confortable et léger et confortable pour les ascensions alpines de tous niveaux (alpinisme, ski, haute altitude).

- Léger et confortable, ceinture souple en mousse respirante
- Utilisation facilitée par le point d'attache unique au-dessus de la ceinture
- Précision du réglage
- Boucles Double Back à la ceinture et aux cuisses
- Centrage du point d'encordement et positionnement symétrique des porte matériels grâce aux deux boucles à la ceinture
- Accès aisé au matériel : 2 porte matériel rigides, inclinés pour positionner le matériel vers l'avant
- Livrable en tailles : 0 (enfants et petites tailles), 1 et 2

Correspond à la norme : CE / UIAA, poids 425 g



| N° article | Description | Prix |
|------------|---|------------|
| 07/PZL C65 | SIMBA harnais complet , pour enfants de moins de 40 Kg | Fr. 88.00 |
| 07/PZL C38 | PETZL FALCON harnais cuissard avec anneau d'accroche ventral en acier inox | Fr. 161.00 |



Harnais complet anti-chute et de maintien au travail

PETZL NAVAHO COMPLET C71 et C71 F, harnais polyvalent, adapté aux différentes situations de travail : accès sur corde, maintien au travail, anti-chute.

- Se règle facilement grâce aux 6 boucles autobloquantes DoubleBack.
 - Matériaux ceinture et cuisses respirant.
 - Ceinture large pour un grand confort de maintien.
 - Deux points d'attache anti-chute (sternal et dorsal) sur bretelles en V réglables.
 - Point d'attache dorsal réglable en hauteur.
 - 1 point d'attache ventral pour fixer le descendeur et / ou la longe.
 - 2 points d'attache latéraux pour se longer en maintien au travail.
 - Points d'attache légèrement incurvés : mousquetonnage facile.
 - Deux porte matériel et 4 anneaux plastique pour accrocher des sacs porte-outils.
 - Deux passants pour le porte-outils CARITOOOL.
 - Possibilité d'adapter une sellette PODIUM pour un meilleur confort en suspension prolongée.
- Correspond à la norme : CE EN 358, EN 813 & EN 361, poids 1'600 g



| N° article | Description | Prix |
|-------------|---|------------|
| 07/PZL C71 | NAVAHO COMPLET C71 harnais complet , livrable en tailles : 1 et 2 | Fr. 349.00 |
| 07/PZL C71F | NAVAHO COMPLET C71 F harnais complet , identique mais avec boucles de fermetures automatique FAST sur les cuisses, pour un enfilage facilité, livrable en tailles : 1 et 2 | Fr. 373.00 |

Écarteur

PETZL LIFT L54, écarteur se fixant sur les bretelles des harnais NEWTON & NAVAHO COMPLET pour permettre la descente en position debout dans un trou d'homme.

- Rigide pour bien conserver sa forme autour de la tête.
- Équipé de 2 mousquetons adaptés à la connexion aux harnais NEWTON & NAVAHO COMPLET.

Poids 520g

Correspond à la norme : CE



| N° article | Description | Prix |
|------------|--|------------|
| 07/PZL L54 | LIFT L54 , livré avec 2 mousquetons | Fr. 136.00 |

Veste pour harnais

PETZL JAK C73100, veste pour les harnais NEWTON & NAVAHO COMPLET. Facilite la mise en place du harnais car celui-ci reste en forme, prêt à être enfilé.

- Excellent compromis confort légèreté.
- Tissu maillé, respirant.
- Se fixe facilement grâce à des passants et des velcros.
- Poche pour téléphone portable.

Poids 210g



| N° article | Description | Prix |
|---------------|---|-----------|
| 07/PZL C73100 | JAK , veste pour harnais, livrable en tailles : 1 et 2 | Fr. 48.25 |

Triangle d'évacuation

PETZL BERMUDE C80, triangle d'évacuation sans bretelles, conçu pour les évacuations au treuil ou au descendeur.

- Léger, facile et rapide à installer même sur une personne assise.
- S'adapte sans réglage à différents gabarits (enfant, adulte) grâce à plusieurs positionnements des points d'attache.

Poids 795 g

Correspond à la norme : CE EN 1498



| N° article | Description | Prix |
|------------|---|------------|
| 07/PZL C80 | BERMUDE , triangle d'évacuation sans bretelles | Fr. 111.00 |



Corde de sauvetage semi-statique

| N° article | Description | Prix |
|-----------------|---|----------|
| 07/PZL SP 10001 | BEAL Antipodes 10 mm , la plus légère des cordes donnant une marge de sécurité suffisante pour les utilisations industrielles. Charge de rupture 2'400 kg, résistance en nœuds de huit 1'700 kg, allongement 50 à 150 kg 4,4%, poids au mètre 62 g, fabriquée en polyamide. Prix au mètre linéaire | Fr. 3.35 |
| 07/PZL SP 10501 | BEAL Antipodes 10,5 mm , d'une grande robustesse, c'est la référence pour les travaux en hauteur. Charge de rupture 2'700 kg, résistance en nœuds de huit 1'950 kg, allongement 50 à 150 kg 3%, poids au mètre 65 g, fabriquée en polyamide. Prix au mètre linéaire | Fr. 3.42 |



Protection pour corde

PETZL PROTEC C45, gaine pour protéger une corde fixe d'une zone de frottements.

- Gaine PVC résistante et souple.
- Se fixe et s'enlève très facilement grâce à sa fermeture Velcro et sa pince de maintien.
- Poids: 95 g

| N° article | Description | Prix |
|------------|---|-----------|
| 07/PZL C45 | PETZL PROTEC C45 , gaine de protection pour corde fixe | Fr. 19.00 |



Longe de maintien au travail non réglable

PETZL JANE L50 longe non réglable en corde dynamique

- Pour le maintien au travail et le contre assurance.
- S'utilise seule en maintien au travail ou combinée avec un absorbeur d'énergie pour s'intégrer parfaitement à un système d'arrêt des chutes.
- Permet l'ancrage sur un point fixe ou une ligne de vie horizontale (la hauteur du point d'attache au harnais ne doit jamais dépasser le point d'ancrage).
- Terminaisons cousues avec gaine plastique : maintient le connecteur dans la bonne position et protège de l'abrasion.
- Correspond à la norme : CE EN 354

| N° article | Description | Prix |
|-----------------|--|-----------|
| 07/PZL L 50 60 | PETZL JANE L50 longe non réglable, longueur 60 cm, poids 108 gr. | Fr. 27.00 |
| 07/PZL L 50 100 | PETZL JANE L50 longe non réglable, longueur 100 cm, poids 130 gr. | Fr. 30.00 |
| 07/PZL L 50 150 | PETZL JANE L50 longe non réglable, longueur 150 cm, poids 185 gr. | Fr. 39.00 |
| 07/PZL L 50 200 | PETZL JANE L50 longe non réglable, longueur 200 cm, poids 225 gr. | Fr. 44.00 |



Longe

PETZL ABSORBICA-Y L59, longe Y en sangle avec absorbeur d'énergie. Conçue pour l'assurage sur ligne de vie en corde, en câble ou sur barreau et lors du passage des fractionnements.

- Longueur de 80 cm pour permettre le déplacement et l'accès facile au mousqueton en bout de longe.
- Connexion permanente et simple grâce aux deux brins, même au passage des fractionnements.
- Extrémités munies d'un STRING pour maintenir le connecteur en bonne position et protéger de l'abrasion.
- Nécessite de prévoir un tirant d'air de 4,35 mètres de hauteur.

Spécifications techniques :

- longueur : 80 cm
- longueur de chaque brin : 56 cm
- longueur après déchirement : 150 cm

Correspond à la norme : CE EN 355

| N° article | Description | Prix |
|------------|---|-----------|
| 07/PZL L59 | PETZL ABSORBICA-Y L59 , longe Y en sangle avec absorbeur d'énergie | Fr. 74.00 |

Autres modèles et exécutions sur demande

Ligne de vie mobile



PETZL GRILLON L52, ligne de vie mobile, longue réglable de grande taille pour l'installation rapide d'une ligne de vie temporaire horizontale.

L'appareil autobloquant permet d'ajuster facilement la longueur et la tension entre les 2 points d'amarrage. Corde semi statique, résistante au frottement et au vieillissement.

La terminaison cousue avec gaine plastique maintient le connecteur dans la bonne position et protège de l'abrasion.

Correspond à la norme : CE EN 358 & EN 795 C

| N° article | Description | Prix |
|----------------|--|------------|
| 07/PZL L52-005 | PETZL GRILLON L52 , ligne de vie mobile longueur 5 m | Fr. 183.00 |
| 07/PZL L52-010 | PETZL GRILLON L52 , ligne de vie mobile longueur 10 m | Fr. 204.00 |
| 07/PZL L52-020 | PETZL GRILLON L52 , ligne de vie mobile longueur 20 m | Fr. 253.00 |

Longe réglable avec connecteur



PETZL GRILLON MGO L52-3MG, longe réglable munie d'un connecteur MGO. Conçue pour se connecter à des structures métalliques de grandes tailles ainsi qu'aux câbles et aux barreaux de gros diamètre et travailler mains libres.

- Connecteur MGO à grande ouverture et verrouillage automatique, positionné à demeure dans l'une des terminaisons de la longe.
- Terminaison cousue, avec gaine plastique pour protéger de l'abrasion.

Spécifications techniques :

- Longueur 3 m
- Poids 985 g

Correspond à la norme : CE EN 358 & EN 362

| N° article | Description | Prix |
|----------------|--|------------|
| 07/PZL L52-3MG | PETZL GRILLON MGO L52-3MG , longe réglable longueur 3 m avec connecteur MGO | Fr. 242.00 |

Sangle d'amarrage réglable



PETZL CONNEXION VARIO C42V, sangle d'amarrage réglable. Amarrage temporaire de haute résistance, pour amarrer la corde ou soulever de très lourdes charges.

- Sangle haute résistance avec extrémités en D en acier forgé.
- Boucle de réglage permettant une amplitude de 80 à 130 cm.
- Résiste à l'abrasion et au vieillissement.

Spécifications techniques :

- Charge de rupture: 22KN.
- Poids 475 g

Correspond à la norme : CE EN 795 B & EN 354

| N° article | Description | Prix |
|-------------|---|-----------|
| 07/PZL C42V | CONNEXION VARIO C42V , sangle d'amarrage réglable de 80 à 130 cm | Fr. 77.00 |

Connecteur grande ouverture



PETZL MGO connecteur directionnel très grande ouverture à verrouillage automatique. Conçu pour se connecter à des structures métalliques de grandes tailles ainsi qu'aux câbles et aux barreaux de gros diamètre.

- Très grande taille et grande ouverture du doigt facilitant l'usage sur les structures métalliques.
- Poignée ergonomique de déverrouillage.

Spécifications techniques :

- Résistance : 25 kN grand axe, 60 kN doigt ouvert
- Longueur : 232 mm
- Ouverture : 60 mm
- Poids 455 g

Correspond à la norme : CE EN 362

| N° article | Description | Prix |
|--------------|--|-----------|
| 07/PZL MGO60 | PETZL MGO connecteur grande ouverture | Fr. 67.00 |



Mousquetons

PETZL VULCAN screw-lock mousqueton à verrouillage automatique



| N° article | Description | Prix |
|-------------|--|-----------|
| 07/PZL M73 | VULCAN M73 , mousqueton acier grande ouverture | Fr. 29.80 |
| 07/PZL M73T | PETZL VULCAN Triact-lock M73T mousqueton à verrouillage automatique | Fr. 39.50 |

Mousquetons

PETZL AMD' TRIAC LOCK M34 TL, mousqueton polyvalent multi usage, forme asymétrique, pour un rapport résistance légèreté exceptionnel.



- Usage polyvalent.
- Système Keylock :
 - ◊ interface corps/doigt lissée,
 - ◊ évite l'accrochage inopiné du mousqueton à l'ancrage, à la corde, au harnais...

Spécifications techniques :

- Version verrouillage TRIACT LOCK
- Résistance : 28 kN grand axe, 8 kN doigt ouvert , 7 kN petit axe
- Ouverture : 22 mm entre le bec du mousqueton et le doigt ouvert
- Poids 75 g

Correspond à la norme : CE EN 362 et EN 12275 type K/B

| N° article | Description | Prix |
|--------------|---|-----------|
| 07/PZL M34TL | AMD' TRIAC M34 TL , mousqueton polyvalent à verrouillage TRIACT LOCK | Fr. 30.00 |

Mousquetons

PETZL OK M33, mousqueton symétrique à verrouillage manuel Pour les mouflages et l'utilisation directe avec les accessoires du travailleur en hauteur et du secouriste.



- Forme symétrique en ovale pour faciliter l'usage d'une poulie.
- Section ronde pour améliorer la répartition des contraintes à l'interface accessoire mousqueton.
- Système Keylock :
 - ◊ interface corps/doigt lissée,
 - ◊ évite l'accrochage inopiné du mousqueton à l'ancrage, à la corde, au harnais...

Spécifications techniques :

- Système de verrouillage à visser SCREW LOCK ou système TRIAK LOCK
- Résistance : 24 kN grand axe, 7 kN doigt ouvert , 10 kN petit axe
- Ouverture : 20 mm entre le bec du mousqueton et le doigt ouvert
- Poids 75 g

Correspond à la norme : CE EN 362 et EN 12275 type B/X

| N° article | Description | Prix |
|--------------|---|-----------|
| 07/PZL M33 | OK M33 SL , mousqueton polyvalent à visser SCREW LOCK | Fr. 16.00 |
| 07/PZL M33TL | OK M33 TL , mousqueton polyvalent à verrouillage TRIACT LOCK | Fr. 23.00 |

Anti-vrillage de cordes

PETZL SWIVEL P58, émerillon, évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même.



- Monté sur roulement à billes étanche.
- Large trou supérieur pour pouvoir fixer jusqu'à trois connecteurs et faciliter les manoeuvres.

Spécifications techniques :

- Charge de rupture : 36 kN, charge de travail : 5 kN
- Poids 131 g

Correspond à la norme : CE EN 354 , NFPA G

| N° article | Description | Prix |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 07/PZL P58 | PETZL SWIVEL P58 , émerillon | Fr. 103.00 |



Maillons rapide

| N° article | Description | Prix |
|------------|---|-----------|
| 07/PZL P11 | PETZL DELTA P11 , maillon rapide en acier de forme triangulaire. Résistance : 25 kN grand axe, 10 kN petit axe. Poids 150 g. Correspond à la norme : CE EN 12275 type Q | Fr. 11.00 |
| 07/PZL P15 | PETZL GO P15 , maillon rapide en acier de forme ovale. Résistance : 25 kN grand axe, 10 kN petit axe. Poids 55 g. Correspond à la norme : CE EN 12275 type Q | Fr. 6.00 |
| 07/PZL P18 | PETZL DEMI-ROND P18 , maillon rapide en alliage d'aluminium de forme demi-ronde. Résistance : 25 kN grand axe, 10 kN petit axe. Poids 60 g. Correspond à la norme : CE EN 12275 type Q | Fr. 23.00 |



Descendeur en huit

| N° article | Description | Prix |
|------------|--|-----------|
| 07/PZL D02 | PETZL HUIT D02 , descendeur en huit. Permet la descente sur corde à double ou simple. Forme carrée pour éviter le vrillage des cordes et la formation de tête d'alouette. Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine pour un freinage supplémentaire. Poids : 100 g | Fr. 15.00 |

Descendeur assureur auto freinant



PETZL I'D D20S, descendeur assureur auto freinant pour corde simple Pour descendre sur une corde et assurer, avec fonction anti-panique.

- Flasque mobile avec cliquet de verrouillage :
 - ◊ risque de perte de l'appareil limité,
 - ◊ installation rapide de la corde dans l'appareil,
 - ◊ efficacité lors du passage des fractionnements.
- Sécurité accrue :
 - ◊ gâchette anti-erreur pour éviter l'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde dans l'appareil,
 - ◊ système auto freinant : principe mécanique de came pivotante qui pince la corde et freine l'utilisateur si la poignée de l'appareil n'est pas actionnée,
 - ◊ poignée anti-panique : blocage de l'I'D si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée.
- Utilisation confortable :
 - ◊ pour la descente, tirer simplement sur la poignée, la régulation de la vitesse se fait en serrant plus ou moins le brin libre avec l'autre main,
 - ◊ pour le maintien au travail, basculer la poignée pour immobiliser l'appareil sur la corde (pas de clé de blocage),
 - ◊ remontée sur corde possible sans changer la position de l'appareil en ajoutant une pédale et une poignée bloqueur,
 - ◊ permet d'assurer un premier ou un second.
- Dans un mouflage, permet de rendre le système de hissage réversible.

Spécifications techniques :

- Poids 530 g
 - Pour corde de 10 à 11,5 mm
- Correspond à la norme : CE EN 341 classe A, NFPA L

| N° article | Description | Prix |
|-------------|---|------------|
| 07/PZL D20S | PETZL I'D D20S , descendeur assureur auto freinant pour corde simple | Fr. 230.00 |

Assureur descendeur auto freinant



PETZL GRIGRI D14, assureur descendeur assureur auto freinant pour corde simple Pour le travail en maintien sur plan incliné et pour alterner courtes montées, courtes descentes sur une corde.

- Système auto freinant : freine la corde en cas de chute.
- Utilisation simple :
 - ◊ débloquage de la corde par la poignée,
 - ◊ régulation du défilement en serrant plus ou moins le brin libre avec la main,
 - ◊ remontée sur corde possible sans changer la position du GRIGRI® en ajoutant une pédale et une poignée bloqueur.
- Permet d'assurer un premier ou un second intervenant

Spécifications techniques :

- Poids 225 g
- pour corde de 10 à 11 mm
- Correspond à la norme : CE

| N° article | Description | Prix |
|------------|--|------------|
| 07/PZL D14 | PETZL GRIGRI D14 , assureur descendeur assureur auto freinant | Fr. 118.00 |



Antichute mobile sur corde

PETZL ASAP B71 antichute mobile sur corde, s'utilise sur la corde de sécurité.

- Pour arrêter la chute d'une personne.
- Pour stopper une glissade sur plan incliné, ou une descente non contrôlée.
- Bloque même si on l'attrape lors de la chute.
- Bloque sur corde verticale ou oblique.
- Se déplace le long de la corde (vers le haut et vers le bas) sans intervention manuelle.
- Ne glisse pas sur la corde sous son propre poids : reste au-dessus de l'utilisateur à la descente pour limiter la hauteur de chute.
- S'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde.
- Se connecte en direct ou avec une longe absorbeur d'énergie : permet d'éloigner plus ou moins la corde de sécurité.

Livré avec le mousqueton à verrouillage automatique OK TRIACT 350 g + mousqueton (77 g) = 427 g

Correspond à la norme : CE EN 353 2

PETZL ASAP'SORBER L71, longe 40 ou 20 cm avec absorbeur d'énergie conçue pour relier le harnais et l'antichute mobile ASAP, tout en s'écartant la corde de sécurité. Limite la force choc à 6 kN. Extrémités munies d'un STRING pour maintenir le connecteur en bonne position et protéger de l'abrasion. Longueur après déchirement 80 cm. Poids 100 g. Correspond à la norme : CE EN 355

| N° article | Description | Prix |
|---------------|--|------------|
| 07/PZL B71 | ASAP B71 , avec le mousqueton OK TRIACT | Fr. 220.00 |
| 07/PZL L71 20 | ASAP'SORBER L71 20 , longe 20 cm, allongement à 45 cm. Poids 60 g. | Fr. 28.00 |
| 07/PZL L71 40 | ASAP'SORBER L71 40 , longe 40 cm, allongement à 80 cm. Poids 100 g. | Fr. 35.00 |



Bloqueur de remontée sur corde

PETZL ASCENSION B17, bloqueur poignée main droite ou gauche. Conçu pour les remontées sur corde.

- Poignée avec gaine de protection, en élastomère, pour améliorer la prise en main et l'isolation thermique.
- Gâchette, en acier chromé, munie de picots inclinés et d'une fente autonettoyante, pour optimiser le fonctionnement, quel que soit l'état de la corde (boueuse, gelée, etc).
- Taquet d'ouverture ergonomique permettant de bloquer la gâchette en position ouverte, pour installer ou retirer le bloqueur d'une seule main.
- 2 trous en bas pour fixer une pédale avec un maillon rapide et pour s'assurer avec une longe.
- 2 trous en haut permettant de prendre la corde dans le mousqueton : coulissement facile en auto-assurance, réalisation de mouflages.
- 2 couleurs pour choisir aisément les versions main droite et main gauche.

Spécifications techniques :

- Pour corde à simple de 8 à 13 mm
- Poids 196 g

Correspond à la norme : CE EN 567, NFPA A

| N° article | Description | Prix |
|-------------|---|-----------|
| 07/PZL B17R | PETZL ASCENSION B17R , poignée main droite bleue | Fr. 82.00 |
| 07/PZL B17L | PETZL ASCENSION B17L , poignée main gauche jaune | Fr. 82.00 |





Pédale d'ascension réglable

| N° article | Description | Prix |
|------------|---|-----------|
| 07/PZL C49 | PETZL FOOTPRO C49 , pédale réglable en sangle. Conçue pour l'utilisation avec un bloqueur en remontée sur corde.. Réglage rapide et facile par boucle DoubleBack. Renfort de pied résistant à l'abrasion et facilitant l'enfilage du pied. Livrée avec maillon rapide. Poids : 135 g | Fr. 45.00 |



Bloqueur mobile

PETZL MICROGRAB B53, bloqueur mobile pour installation à demeure sur corde Destiné au déplacement sur corde fixe (en contre assurance), au hissage de charges lourdes, au mouflage (en anti-retour).

- Axe boulonné, qui nécessite d'enfiler la corde par une de ses extrémités, pour éviter une désolidarisation involontaire.
- Remplace un Prussik pour confectionner une longe réglable.
- Très compact et léger.
- Coulissement facile vers le haut et blocage vers le bas.
- Coulissement aisé vers le bas lorsqu'on tire en pinçant la came.
- En cas de surcharge ou de force de choc importante, la corde peut glisser.

Spécifications techniques :

S'utilise sur corde simple de 9 à 13 mm

- Poids 175 g

Correspond à la norme : CE EN 567

| N° article | Description | Prix |
|------------|--|------------|
| 07/PZL B53 | PETZL MICROGRAB B53 , bloqueur mobile | Fr. 150.00 |

Bloqueur de dépannage

PETZL TIBLOC B01, bloqueur de dépannage multifonctions : sauvetages, mouflages et remontées sur corde.

- Très petit et très léger.
- En acier chromé, muni de picots inclinés et d'une fente autonettoyante pour optimiser le fonctionnement, quel que soit l'état de la corde (boueuse, gelée, etc).
- Muni d'un trou permettant l'installation d'une cordelette pour éviter de perdre l'appareil.

Spécifications techniques :

- S'utilise avec un mousqueton à verrouillage de section ronde ou ovale de 10 à 12 mm.
- S'utilise sur corde simple de 8 à 11 mm
- Poids 39g

Correspond à la norme : CE EN 362 & EN 12275 types K/B/H CE EN 567

| N° article | Description | Prix |
|------------|--|-----------|
| 07/PZL B01 | PETZL TIBLOC B01 , bloqueur de dépannage multifonctions | Fr. 38.00 |

Poulie bloqueur à flasques oscillantes



PETZL MINI TRAXION P07, poulie bloqueur à flasques oscillants, multi usages, légère et compacte. Appareil 3 en 1 (poulie, poulie bloqueur, bloqueur) multi usage pour tirer un sac, hisser une personne, installer un mouflage, s'auto-assurer.

- Bon rendement et faible encombrement grâce au réa monté sur coussinet autolubrifiant.
- Gâchette, en acier chromé, munie de picots inclinés et d'une fente autonettoyante pour optimiser le fonctionnement, quel que soit l'état de la corde (boueuse, gelée, etc).
- Remplace avec efficacité le montage traditionnel : poulie + mousqueton + bloqueur.
- Permet aussi le déplacement sur tyrolienne ou les remontées sur corde.
- Trouve sa place dans tous les kits de travail ou de secours.

Spécifications techniques :

- Charge de rupture en poulie simple : 10 kN x 2 = 20 kN
- Charge de travail en poulie simple : 2.5 kN x 2 = 5 kN
- Charge de rupture en poulie bloqueur: 4 kN
- Charge de travail en poulie bloqueur : 2.5 kN
- S'utilise sur corde de 8 à 13 mm de diamètre
- Poids 164 g

Correspond à la norme : CE EN 567 et EN 12278

| N° article | Description | Prix |
|------------|---|-----------|
| 07/PZL P07 | PETZL MINI TRAXION P07 , poulie bloqueur à flasques oscillants | Fr. 73.00 |

Multiplicateur d'amarrages



PETZL PAW P63, pour organiser une station de travail et créer un système d'amarrage multiple très facilement. Favorise l'équilibre des forces aux relais. Réalisé en aluminium : excellent rapport résistance / légèreté. Charge de rupture : 45 kN. Poids 240 g. Correspond à la norme : NFPA G - CE

| N° article | Description | Prix |
|------------|---|-----------|
| 07/PZL P63 | PETZL PAW P63 , pour organiser une station de travail et créer un système d'amarrage multiple très facilement. Favorise l'équilibre des forces aux relais. Réalisé en aluminium : excellent rapport résistance / légèreté. Charge de rupture : 45 kN. Poids 240 g. Correspond à la norme : NFPA G - CE | Fr. 60.00 |

Sac de transport pour matériel de sauvetage



BEAL "Combi Pro", sac de transport doté d'une double ouverture et fabriqué en toile enduite précontrainte, il convient parfaitement au transport de matériel individuel. Portable en sac à dos ou en sac de voyage, on peut même le suspendre au poste de travail. Volume : 30 l. Dimensions : 70x25 cm. Poids : 750 g

| N° article | Description | Prix |
|--------------|--|-----------|
| 07/PZL SCPRO | BEAL "Combi Pro" , sac de transport doté d'une double ouverture et fabriqué en toile enduite précontrainte, il convient parfaitement au transport de matériel individuel. Portable en sac à dos ou en sac de voyage, on peut même le suspendre au poste de travail. Volume : 30 l. Dimensions : 70x25 cm. Poids : 750 g | Fr. 85.00 |

Poulie à flasques oscillantes



PETZL ANNEAU C40, anneau de sangle en polyamide cousu, destiné à la réalisation de points d'amarrages rapides et temporaires.

- Résiste à l'abrasion et au vieillissement.
- Disponible en quatre longueurs identifiables par couleur.

Spécifications techniques :

Charge de rupture: 22 kN

Correspond à la norme : CE EN 566 & EN 795 B

| N° article | Description | Prix |
|----------------|---|-----------|
| 07/PZL C40 60 | PETZL ANNEAU C40 , 60 cm, poids 58 g | Fr. 7.15 |
| 07/PZL C40 80 | PETZL ANNEAU C40 , 80 cm, poids 80 g | Fr. 9.00 |
| 07/PZL C40 120 | PETZL ANNEAU C40 , 120 cm, poids 98 g | Fr. 11.00 |
| 07/PZL C40 150 | PETZL ANNEAU C40 , 150 cm, poids 133 g | Fr. 12.50 |